

ANTARTIS


DIGITAL INCUBATOR
Rcom

Love of life begins with Rcom

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα

Εκκολαπτικές μηχανές
πτηνών - ερπετών
κορυφαίας τεχνολογίας

Εάν ένα αυγό σπάσει από μια εξωτερική δύναμη, τότε η ζωή τελειώνει ...
Εάν όμως το αυγό σπάσει από μια εσωτερική δύναμη, τότε η ζωή αρχίζει ...
Τα σπουδαία πράγματα ξεκινούν πάντα από μέσα ...

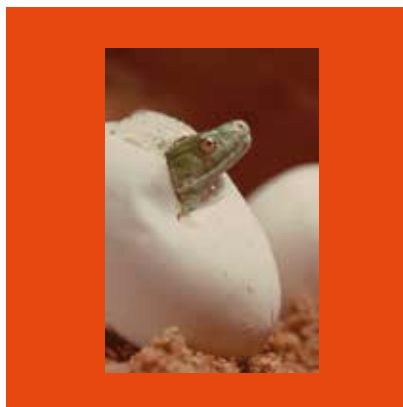

Εκκολαπτική μηχανή ιδανική για εκπαιδευτικό σκοπό

- * Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας στους 37,5οC.
- * Αυτόματο γύριμα αυγών με ολίσθηση και σύστημα auto-stop.
- * Ιδανικές συνθήκες εκκόλαψης με επιλογή τύπου αυγού.
- * Οθόνη LCD με ένδειξη όλων των πληροφοριών.
- * Ανεμιστήρας BLDC για ανακυκλοφορία αέρος (χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής).
- * Μεγάλο παράθυρο επίβλεψης αυγών.
- * Αντίστροφη μέτρηση ημερών εκκόλαψης.
- * 3 θέσεις αυγών που εξυπηρετούν όλα τα είδη από αυγά χήνας έως και αυγά ορτυκιού (προερατικό εξάρτημα).
- * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος διαβίωσης τις πρώτες ημέρες.
- * Βομβητής για οποιαδήποτε τυχόν ανωμαλία στη λειτουργία.

3 αυγών




Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------|---|
| ΙΣΧΥΣ | : Τροφοδοτικό 230VAC σε 12V |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | : Μέγιστη 15 watt (μέσος όρος 10watt) |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ | : 3 έως 7 αυγά (με χρήση ειδικής θήκης) |
| ΒΑΡΟΣ | : 1 kg καθαρό - 1,7kg μικτό με συσκευασία |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | : Πλάτος 260mm X Μήκος 200mm X Ύψος 110mm |

Προερατικό εξάρτημα : Θήκη ορτυκιών SR-07

Προερατικό εξάρτημα : Θήκη χήνας SR-01

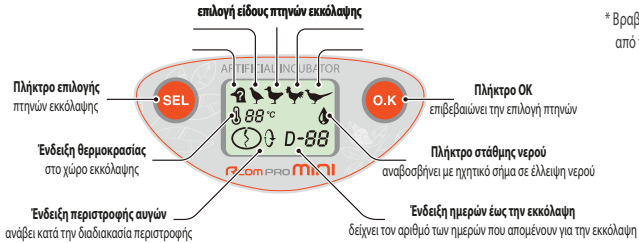

* Βραβείο καλύτερης εκπαιδευτικής συσκευής από την Ένωση Διδασκάλων στην Αμερική



Εκκολαπτική μηχανή ιδανική για ερασιτέχνες

- * Διπλό τοίχωμα με μόνωση
- * Αυτόματη θερμοκρασία και εισαγωγή νερού εξωτερικά για σταθερή υγρασία υγρασία.
- * Ηλεκτρονικά τεχνητής νοημοσύνης για λειτουργία με προσαρμογή στις συνθήκες περιβάλλοντος.
- * Ρυθμιζόμενο σύστημα αερισμού με 4 αεροβαλβίδες εισαγωγής φρέσκου αέρα.
- * LED ένδειξης λειτουργίας της αντίστασης.
- * Ανεμιστήρας BLDC για ανακυκλοφορία αέρος (χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής).
- * Μεγάλο παράθυρο επίβλεψης αυγών.
- * Ρυθμιζόμενες θέσεις αυγών που εξυπηρετούν όλα τα είδη πτηνών (24 κότας , 20 πάπιας, 9-12 πάπιας, 40 φασιανού, 60 ορτυκιού)
- * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος διαβίωσης τις πρώτες ημέρες με ειδικό πάτωμα κατά της παραμόρφωσης των ποδιών.

KINGSURO Rcom ECO 20



24 αυγών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------|---|
| ΙΣΧΥΣ | : Τροφοδοτικό 230VAC σε 12V |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | : Μέγιστη 15 watt (μέσος όρος 10watt) |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ | : 3 έως 7 αυγά (με χρήση ειδικής θήκης) |
| ΒΑΡΟΣ | : 1 kg καθαρό - 1,7kg μικτό με συσκευασία |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | : Πλάτος 260mm X Μήκος 200mm X Ύψος 110mm |



Εκκολαπτική μηχανή ιδανική για ερασιτέχνες με απαιτήσεις

- * Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, Αυτόματη ρύθμιση υγρασίας με το σύστημα άντλησης νερού APS (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλη μηχανή)
- * Αυτόματο γύριμα αυγών με περιστροφή όλης της μηχανής κατά 90ο σε διάρκεια 60 λεπτών.
- * Ηλεκτρονικά τεχνητής νοημοσύνης για λειτουργία με προσαρμογή στις συνθήκες περιβάλλοντος. Αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας του Ελβετικού οίκου SENSIRION 3ης γενιάς.
- * Οθόνη LCD με ένδειξη όλων των πληροφοριών.
- * Ανεμιστήρας BLDC για ανακυκλοφορία αέρος (χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής).
- * Μεγάλο παράθυρο επίβλεψης αυγών.
- * Ρυθμιζόμενες θέσεις αυγών που εξυπηρετούν όλα τα είδη πτηνών (24 κότας , 20 πάπιας, 9-12 πάπιας, 40 φασιανού, 60 ορτυκιού)
- * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος διαβίωσης τις πρώτες ημέρες με ειδικό πάτωμα κατά της παραμόρφωσης των ποδιών.

KINGSURO Rcom MAX 20



Αντλία νερού APS

* Η εκκολαπτική με τις περισσότερες πωλήσεις Παγκοσμίως

24 αυγών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------|---|
| ΙΣΧΥΣ | : Τροφοδοτικό 230VAC σε 12V |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | : Μέγιστη 15 watt (μέσος όρος 10watt) |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ | : 3 έως 7 αυγά (με χρήση ειδικής θήκης) |
| ΒΑΡΟΣ | : 1 kg καθαρό - 1,7kg μικτό με συσκευασία |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | : Πλάτος 260mm X Μήκος 200mm X Ύψος 110mm |

ANTARTIS APETH KAI SIA O.E.

5ο ΧΛΜ Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης, 19400 Κορωπί

Τηλ. 210-6627566, 210-6627567 *** Fax. 210-6625287


e-mail : antartis@otenet.gr web site : www.antartis.gr

e-shop : www.e-antartis.gr Facebook : [ANTARTIS.CO](https://www.facebook.com/ANTARTIS.CO)



Οι επαγγελματικές εκκολαπτικές μηχανές για ερασιτέχνες

- * Αυξημένη αξιοπιστία με της 3ης γενιάς ηλεκτρονικά και αισθητήρια θερμοκρασίας-υγρασίας του Ελβετικού οίκου Sensirion.
- * Εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας για προσαρμογή λειτουργίας σύμφωνα με τις συνθήκες του δωματίου τοποθέτησης της μηχανής
- * Αυτόματη περιστροφή των αυγών με τη μέθοδο κύλισης 0-360ο
- * Βέλτιστη διανομή του αέρα με 3 (max 20) ή 5 (max 50) δυνατούς BLDC ανεμιστήρες.
- * Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας-υγρασίας-alarm θερμοκρασίας, υγρασίας, διακοπής ρεύματος, έλλειψης νερού-μνήμης εκκόλαψης.
- * Μέθοδος ύγρανσης με θέρμανση νερού για την αποτροπή ανάπτυξης βακτηρίων.
- * Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός με παράθυρο επίβλεψης από διπλό τζάμι.
- * Σώμα αποσπώμενο για τον εύκολο καθαρισμό.
- * Ρυθμιζόμενη βαλβίδα εισαγωγής νωπού αέρα
- * Ρυθμιζόμενη θήκη τύπου αυγών (παρέχεται)
- * Ειδικές θήκες για κάθε τύπου αυγών (extras)

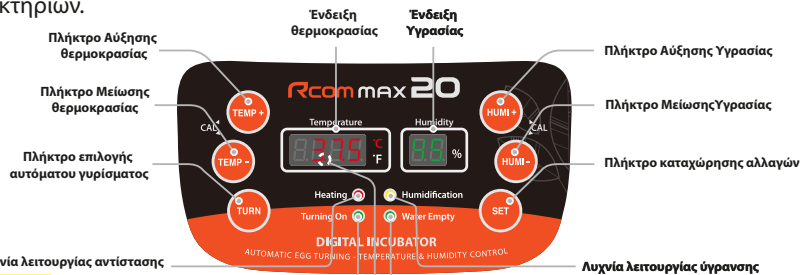

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| ΜΟΝΤΕΛΟ | Rcom max 20 | Rcom max 50 |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 220-240VAC | 220-240VAC |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | max 65 watt (μέσος όρος 48watt) | max 120 watt (μέσος όρος 65watt) |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ | 20 (κότας) έως 52 (ορτυκιού) αυγά | 48 (κότας) έως 116 (ορτυκιού) αυγά |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | 20-42 oC | 20-42 oC |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | 20-70% | 20-70% |
| ΒΑΡΟΣ | 4,5 kg καθαρό - 5,5kg μικτό | 7 kg καθαρό - 9 Kg μικτό |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | Π500mm x Μ410mm x Υ160mm | Π633mm x Μ523mm x Υ171mm |

- Λυχνία γυρίσματος αυγών** (ανάβει σε κατάσταση αυτόματου γυρίσματος και αναβοβλίνει όταν τα αυγά γυρνάνε)
- Alarm διακοπής ρεύματος** Αναβοβλίνει όταν έχει γίνει διακοπή ρεύματος (πατήστε SET για ακύρωση) Το alarm για έλλειψη νερού ακούγεται 2 φορές (1η φορά κατά την έλλειψη νερού και 2η φορά μετά από 3 ώρες)
- Λυχνία έλλειψης νερού** (ανάβει σε έλλειψη νερού)




ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

APS PRO
Σε περίπτωση που διαθέτε εκκολαπτική μηχανή, η οποία ελέγχει μόνο την θερμοκρασία, μπορείτε να ελέγξετε την υγρασία με την συσκευή άντλησης νερού APS PRO

APS PRO DIY
Η καλύτερη λύση για έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας εύκολα και με χαμηλό κόστος με το σύστημα APS DIY. Φτιάξτε τη δική σας εκκολαπτική μηχανή.

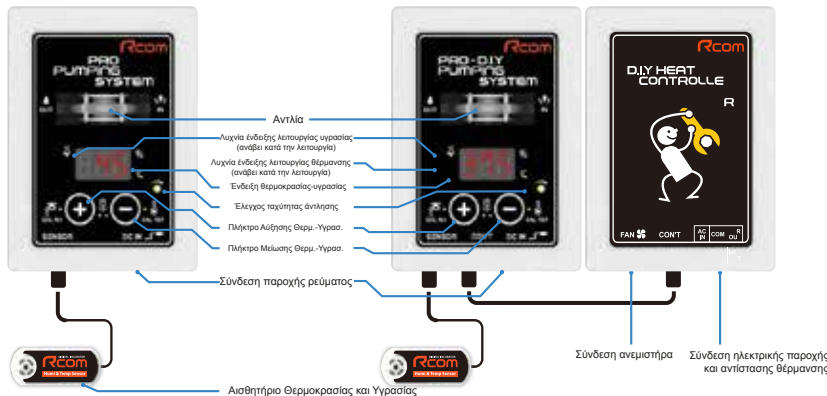

ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΠΕΤΩΝ



ΩΣΚΟΠΙΚΑ



ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ



τρόπος συνδέσης των συσκευών αυτόματης ύγρανσης και θερμοκρασίας σε εκκολαπτική μηχανή

ΑΝΤΑΡΤΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

5ο ΧΛΜ Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης, 19400 Κορωπί
Τηλ. 210-6627566, 210-6627567 *** Fax. 210-6625287
e-mail : antartis@otenet.gr web site : www.antartis.gr
e-shop : www.e-antartis.gr Facebook : [ANTARTIS.CO](https://www.facebook.com/ANTARTIS.CO)



▲ MX-190C

▲ MX-380C

▶ MX-1000C

Οι επαγγελματικές εκκολαπτικές μηχανές

- Αυτόματη λειτουργία θερμοκρασίας και υγρασίας
- Αυτόματο γύρισμα αυγών "κούνια" και καθορισμός χρονικού διαστήματος
- LCD/FND οθόνη με λεπτομερές ενδείξεις
- Ηλεκτρονικός έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης RCOM
- Υψηλής αξιοπιστίας ηλεκτρονικά ελέγχου και αισθητήρια του Ελβετικού οίκου SENSIRION
- Πόρτα διάφανη με διπλό τζάμι
- Ρυθμιζόμενος αεραγωγός εισαγωγής νωπού αέρα

- Ομοιομορφία θερμοκρασίας χάρη στην τεχνολογία κυκλοφορίας αέρα RCOM
- Σύστημα ύγρανσης με θέρμανση νερού (εξάλλειψη βακτηρίων)
- Αισθητήριο στάθμης νερού (σύστημα προειδοποίησης)
- Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας αφρού για τέλεια μόνωση
- Σταμάτημα γυρίσματος αυγών κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Ενσωματωμένο σύστημα άντλησης νερού
- Σύστημα alarm
- Πλήρης πίνακας έλεγχου όλων των λειτουργιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Περιγραφή | Μοντέλο | Δυναμικότητα (αυγά κότας) | Σύστημα γυρίσματος αυγών | Γωνία γυρίσματος αυγών | Περιοδικότητα γυρίσματος αυγών (min) | Συσκευή Ύγρανσης | Εξαρτήματα | Όροφοι Σειρές | Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | Εύρος ρυθμίσεων Λειτουργιών | Βάρος [Kg] | Μέγιστη Ηλεκτρική Κατανάλωση (W) | Μέση ωριαία Ηλεκτρική Κατανάλωση (W) |
|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Rcom MARU MAX 190 | MX-190C | 168 | "κούνια" | 0, 90° (±5°) | 0,60,120,180 | ○ | Egg basket ABS divider | 3 Όροφοι x 1 Σειρά | 425x473x765 | Θερμοκρασίας: 20-42°C (68-107.6°F) Υγρασίας: 20-70% | 25 | 440 | 70 |
| Rcom MARU MAX 380 | MX-380C | 336 | "κούνια" | 0, 90° (±5°) | 0,60,120,180 | ○ | Egg basket ABS divider | 3 Όροφοι x 1 Σειρά | 425x790x765 | Θερμοκρασίας: 20-42°C (68-107.6°F) Υγρασίας: 20-70% | 30 | 440 | 70 |
| Rcom MARU MAX 1000 | MX-1000C | 840 | "κούνια" | 0, 90° (±5°) | 0,60,120,180 | ○ | Egg basket ABS divider | 4 Όροφοι x 2 Σειρές | 845x790x890 | Θερμοκρασίας: 20-42°C (68-107.6°F) Υγρασίας: 20-70% | 53 | 440 | 70 |



Οι επαγγελματικές εκκολαπτικές μηχανές

- Αυτόματη λειτουργία θερμοκρασίας και υγρασίας
- Αυτόματο γύρισμα αυγών "ολίσθηση" και καθορισμός χρονικού διαστήματος
- **Επιλογή γυρίσματος ξεχωριστά για κάθε όροφο**
- LCD/FND οθόνη με λεπτομερές ενδείξεις
- Ηλεκτρονικός έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης RCOM
- Υψηλής αξιοπιστίας ηλεκτρονικά ελέγχου και αισθητήρια του Ελβετικού οίκου SENSIRION
- Πόρτα διάφανη με διπλό τζάμι
- Ρυθμιζόμενος αεραγωγός εισαγωγής νωπού αέρα

- Ομοιομορφία θερμοκρασίας χάρη στην τεχνολογία κυκλοφορίας αέρα RCOM
- Σύστημα ύγρανσης με θέρμανση νερού (εξάλλειψη βακτηρίων)
- Αισθητήριο στάθμης νερού (σύστημα προειδοποίησης)
- Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας αφρού για τέλεια μόνωση
- Σταμάτημα γυρίσματος αυγών κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Ενσωματωμένο σύστημα άντλησης νερού
- Σύστημα alarm
- Πλήρης πίνακας έλεγχου όλων των λειτουργιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Περιγραφή | Μοντέλο | Δυναμικότητα (αυγά κότας) | Σύστημα γυρίσματος αυγών | Γωνία γυρίσματος αυγών | Περιοδικότητα γυρίσματος αυγών (min) | Συσκευή Ύγρανσης | Εξαρτήματα | Όροφοι | Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | Εύρος ρυθμίσεων Λειτουργιών | Βάρος [Kg] | Μέγιστη Ηλεκτρική Κατανάλωση (W) | Μέση ωριαία Ηλεκτρική Κατανάλωση (W) |
|---------------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------|--|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Rcom MARU 100 | MX-100S | 96 | ολίσθηση | 0, 180° | 0,60,120,180 | ○ | Rolling divider | 2floors | 484x637x414 | temperature: 20-42°C (68-107.6°F) humidity: 20-70% | 19 | 440 | 70 |
| | PX-100S | 96 | ολίσθηση | 0,15°,30°,45°... 165°,180°,md | 0,10,20...350,360 | ○ | Rolling divider | 2floors | 484x637x414 | temperature: 20-42°C (68-107.6°F) humidity: 30-70% | 19 | 440 | 70 |
| Rcom MARU 200 | MX-200S | 192 | ολίσθηση | 0, 180° | 0,60,120,180 | ○ | Rolling divider | 4floors | 484x637x573 | temperature: 20-42°C (68-107.6°F) humidity: 20-70% | 26 | 440 | 70 |
| | PX-200S | 192 | ολίσθηση | 0,15°,30°,45°... 165°,180°,md | 0,10,20...350,360 | ○ | Rolling divider | 4floors | 484x637x573 | temperature: 20-42°C (68-107.6°F) humidity: 30-70% | 26 | 440 | 70 |
| Rcom MARU 300 | MX-300S | 288 | ολίσθηση | 0, 180° | 0,60,120,180 | ○ | Rolling divider | 3floors | 730x700x570 | temperature: 20-42°C (68-107.6°F) humidity: 20-70% | 44 | 440 | 70 |
| | PX-300S | 288 | ολίσθηση | 0,15°,30°,45°... 165°,180°,md | 0,10,20...350,360 | ○ | Rolling divider | 3floors | 730x700x570 | temperature: 20-42°C (68-107.6°F) humidity: 30-70% | 44 | 440 | 70 |
| Rcom MARU 500 | MX-500S | 480 | ολίσθηση | 0, 180° | 0,60,120,180 | ○ | Rolling divider | 5floors | 730x700x760 | temperature: 20-42°C (68-107.6°F) humidity: 20-70% | 52 | 440 | 70 |
| | PX-500S | 480 | ολίσθηση | 0,15°,30°,45°... 165°,180°,md | 0,10,20...350,360 | ○ | Rolling divider | 5floors | 730x700x760 | temperature: 20-42°C (68-107.6°F) humidity: 30-70% | 52 | 440 | 70 |