





FJ

VENTILATORI ASSIALI
AXIAL FANS

FJ - VENTILATORI ASSIALI / AXIAL FANS

- Struttura interna ed esterna in acciaio INOX
 - Motore IP 44 con protezione termica
 - Ventola a tre pale in Alluminio
 - Ganci di sospensione
 - Doppia rete di protezione (lato motore e lato ventola)
 - Raddrizzatori flusso aria
- *Stainless steel housing*
 - *IP 44 protection grade motor with thermal circuit breaker*
 - *Three Aluminium blades Propeller*
 - *Suspending brackets*
 - *Double safety guard (motor side and blade side)*
 - *Air flow rectifiers*

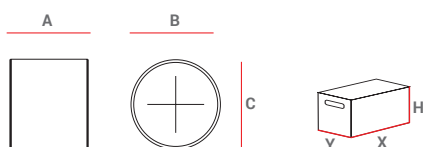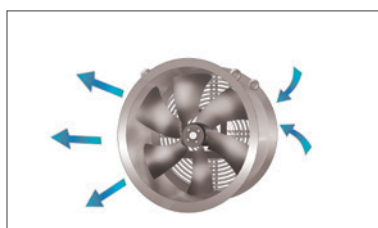

| PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE | | | | IMBALLO PACKAGING | | | | |
|--|------|------|------|----------------------|------|------|------|-------------|
| MOD | A | B | C | Netto/Net | X | Y | H | Lordo/Gross |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| FJ 18 M/T | 430 | 489 | 486 | 14 | 500 | 500 | 460 | 15,5 |
| FJ 22 M/T | 439 | 570 | 567 | 18 | 590 | 590 | 460 | 19 |
| FJ 25 T | 480 | 652 | 650 | 20,5 | 670 | 670 | 530 | 22 |

| | | FJ 18 M | FJ 18 T | FJ 22 M | FJ 22 T | FJ 25 T |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| codice - code | | 02FJ101 | 02FJ102 | 02FJ103 | 02FJ104 | 02FJ105 |
| potenza motore - motor power | [kW] | 0,125 | 0,35 | 0,27 | 0,35 | 0,5 |
| giri motori - motor speed | [g/min] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| portata d'aria - air flow | [m3/h] | 4.750 | 4.750 | 8.000 | 8.000 | 12.050 |
| Ø ventola - propeller Ø | [mm] | 450 | 450 | 550 | 550 | 630 |
| pale ventola - propeller blades | [n°] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| corrente massima - current max | [A] | 0,65 | 0,2 | 1,4 | 0,38 | 0,55 |
| alimentazione elettrica - electrical power | [V - ph - Hz] | 230 - 1 - 50/60 | 400 - 3 - 50/60 | 230 - 1 - 50/60 | 400 - 3 - 50/60 | 400 - 3 - 50/60 |
| quantità per pallet - pallet quantities | [pz - pcs] | 16 | 16 | 14 | 14 | 4 |